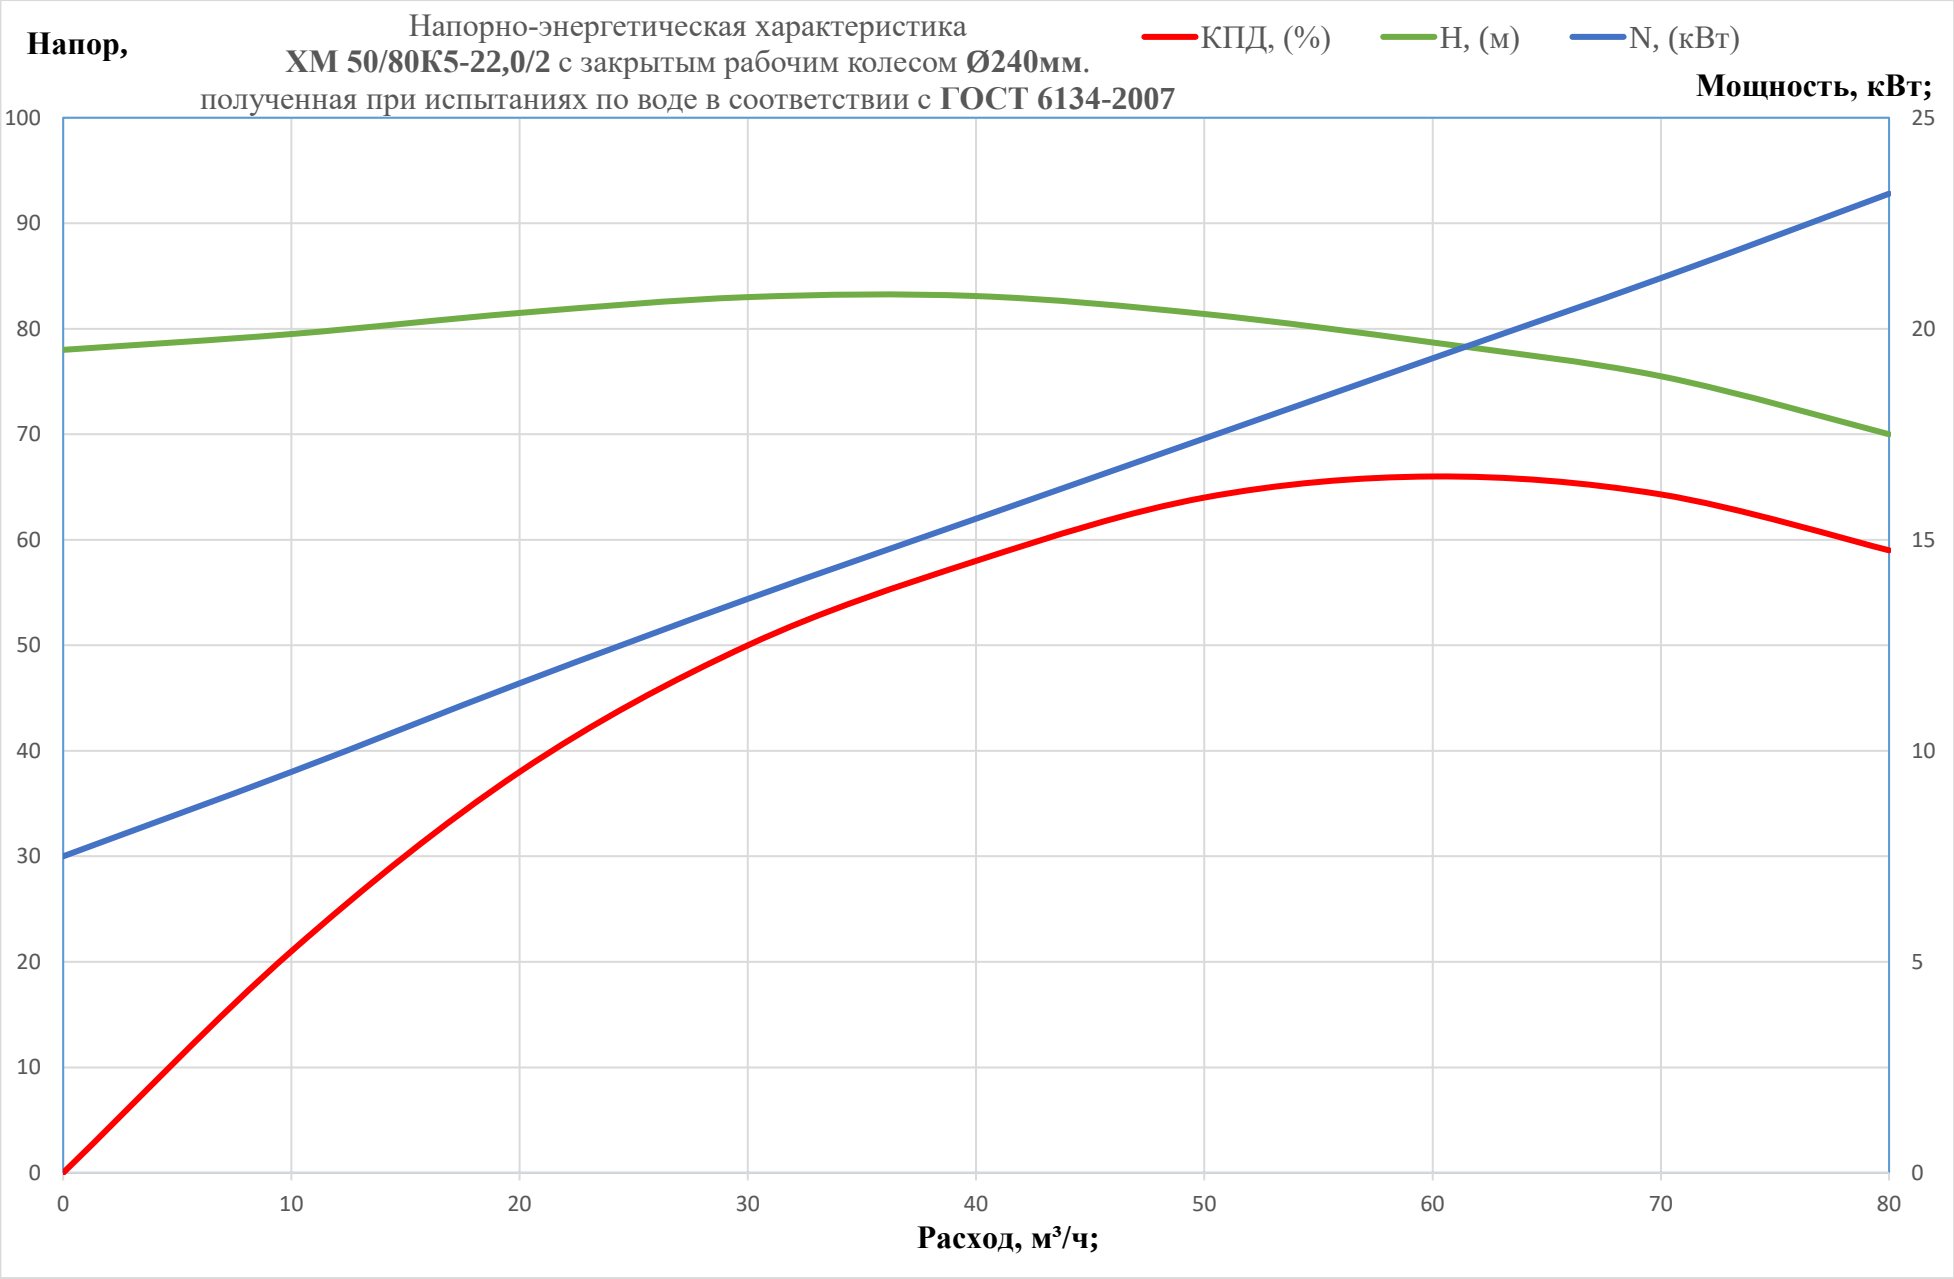
Напор,
Напорно-энергетическая характеристика
ХМ 50/80К5-22,0/2 с закрытым рабочим колесом Ø240мм.
полученная при испытаниях по воде в соответствии с ГОСТ 6134-2007
КПД, (%)
Н, (м)
N, (кВт)
Мощность, кВт;
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Расход, м³/ч;