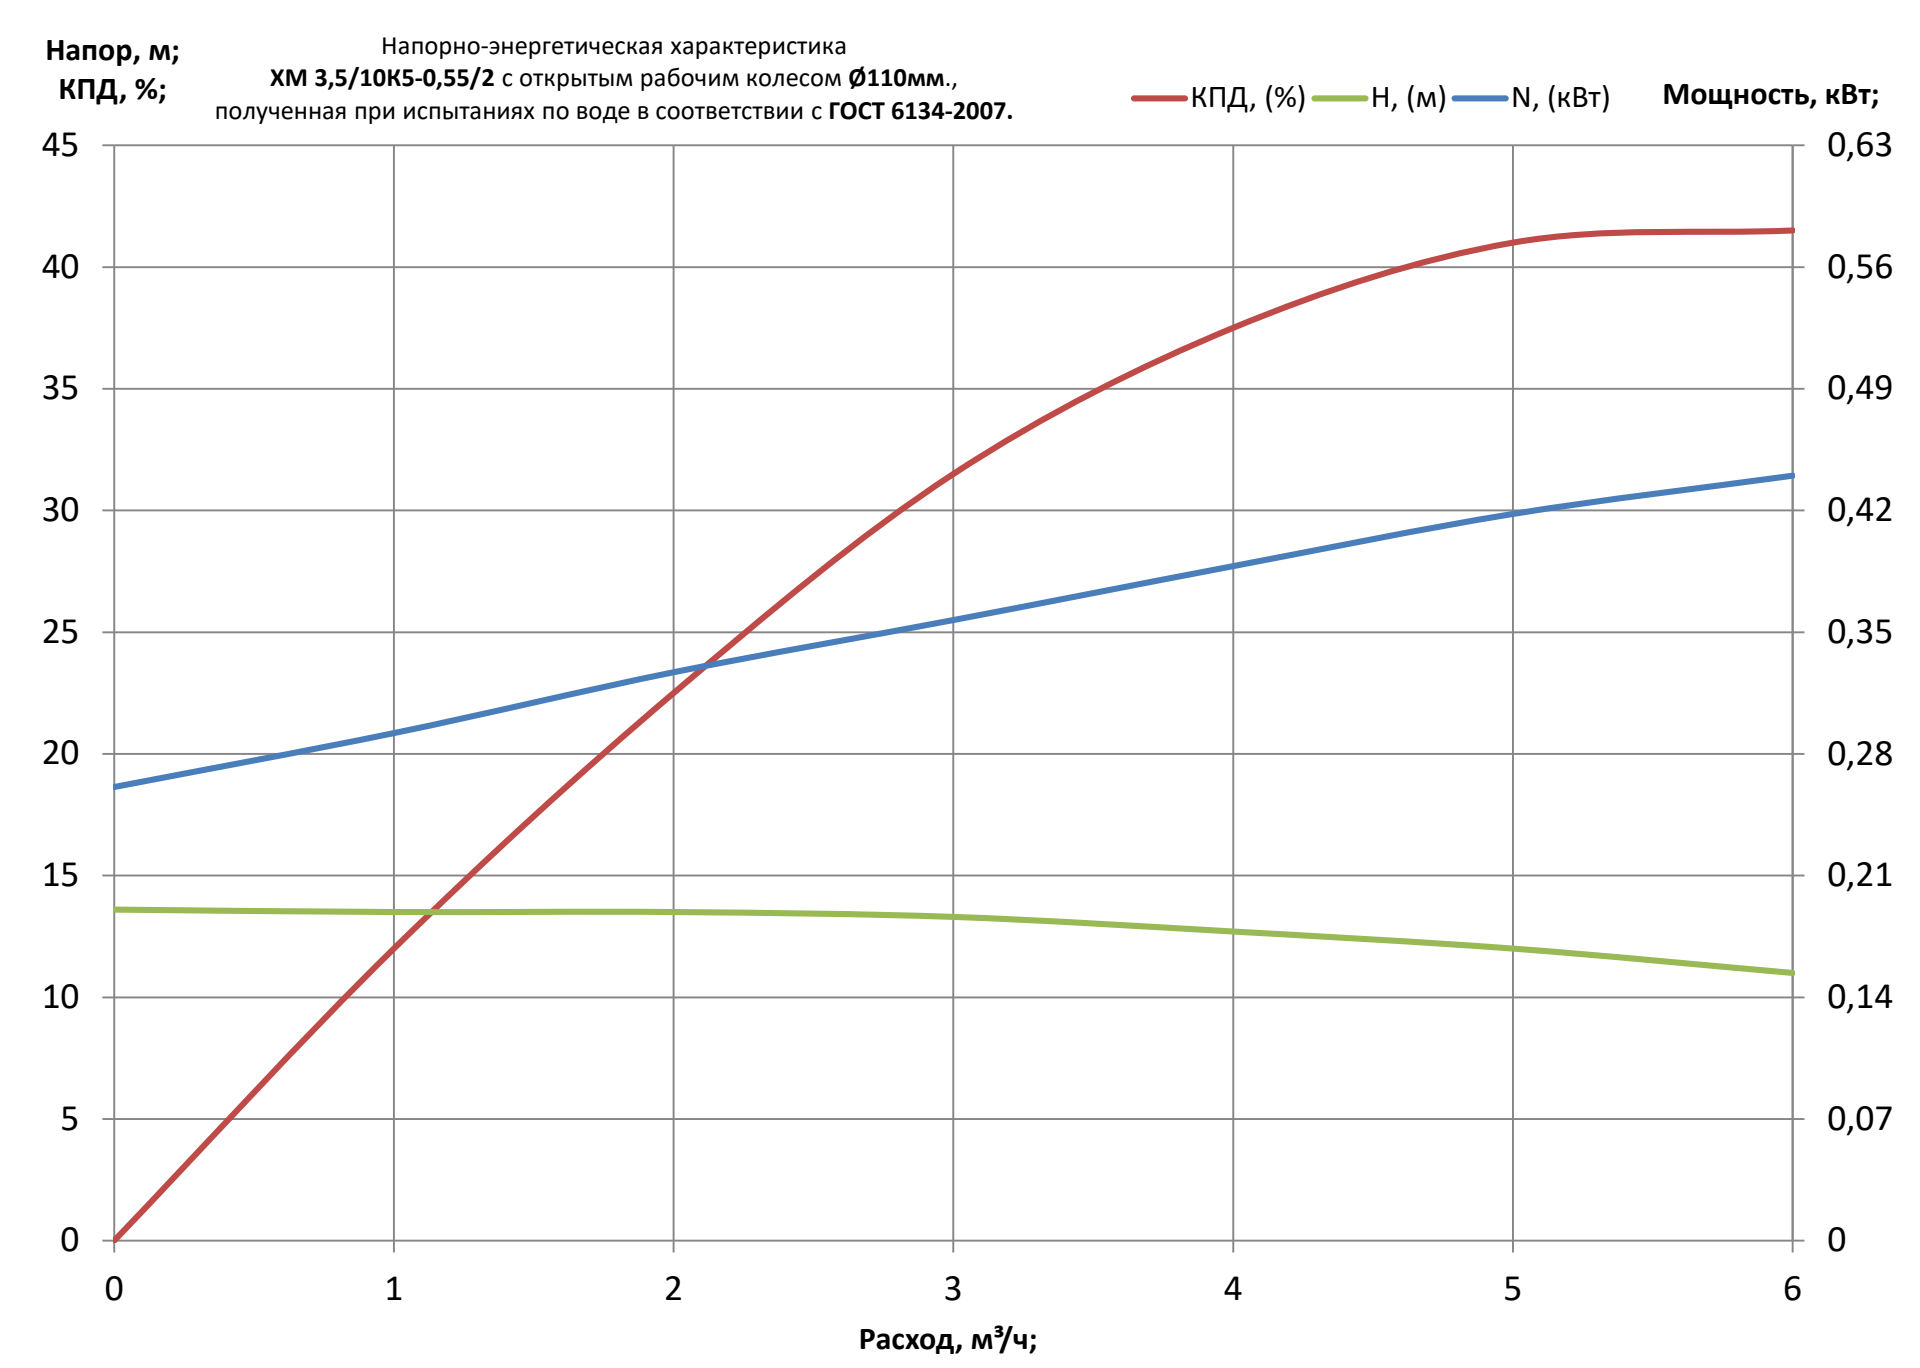
Напор, м;
КПД, %;
Напорно-энергетическая характеристика
ХМ 3,5/10К5-0,55/2 с открытым рабочим колесом Ø110мм.,
полученная при испытаниях по воде в соответствии с ГОСТ 6134-2007.
КПД, (%)
Н, (м)
N, (кВт)
Мощность, кВт;
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0,63
0,56
0,49
0,42
0,35
0,28
0,21
0,14
0,07
0
0
1
2
3
4
5
6
Расход, м³/ч;