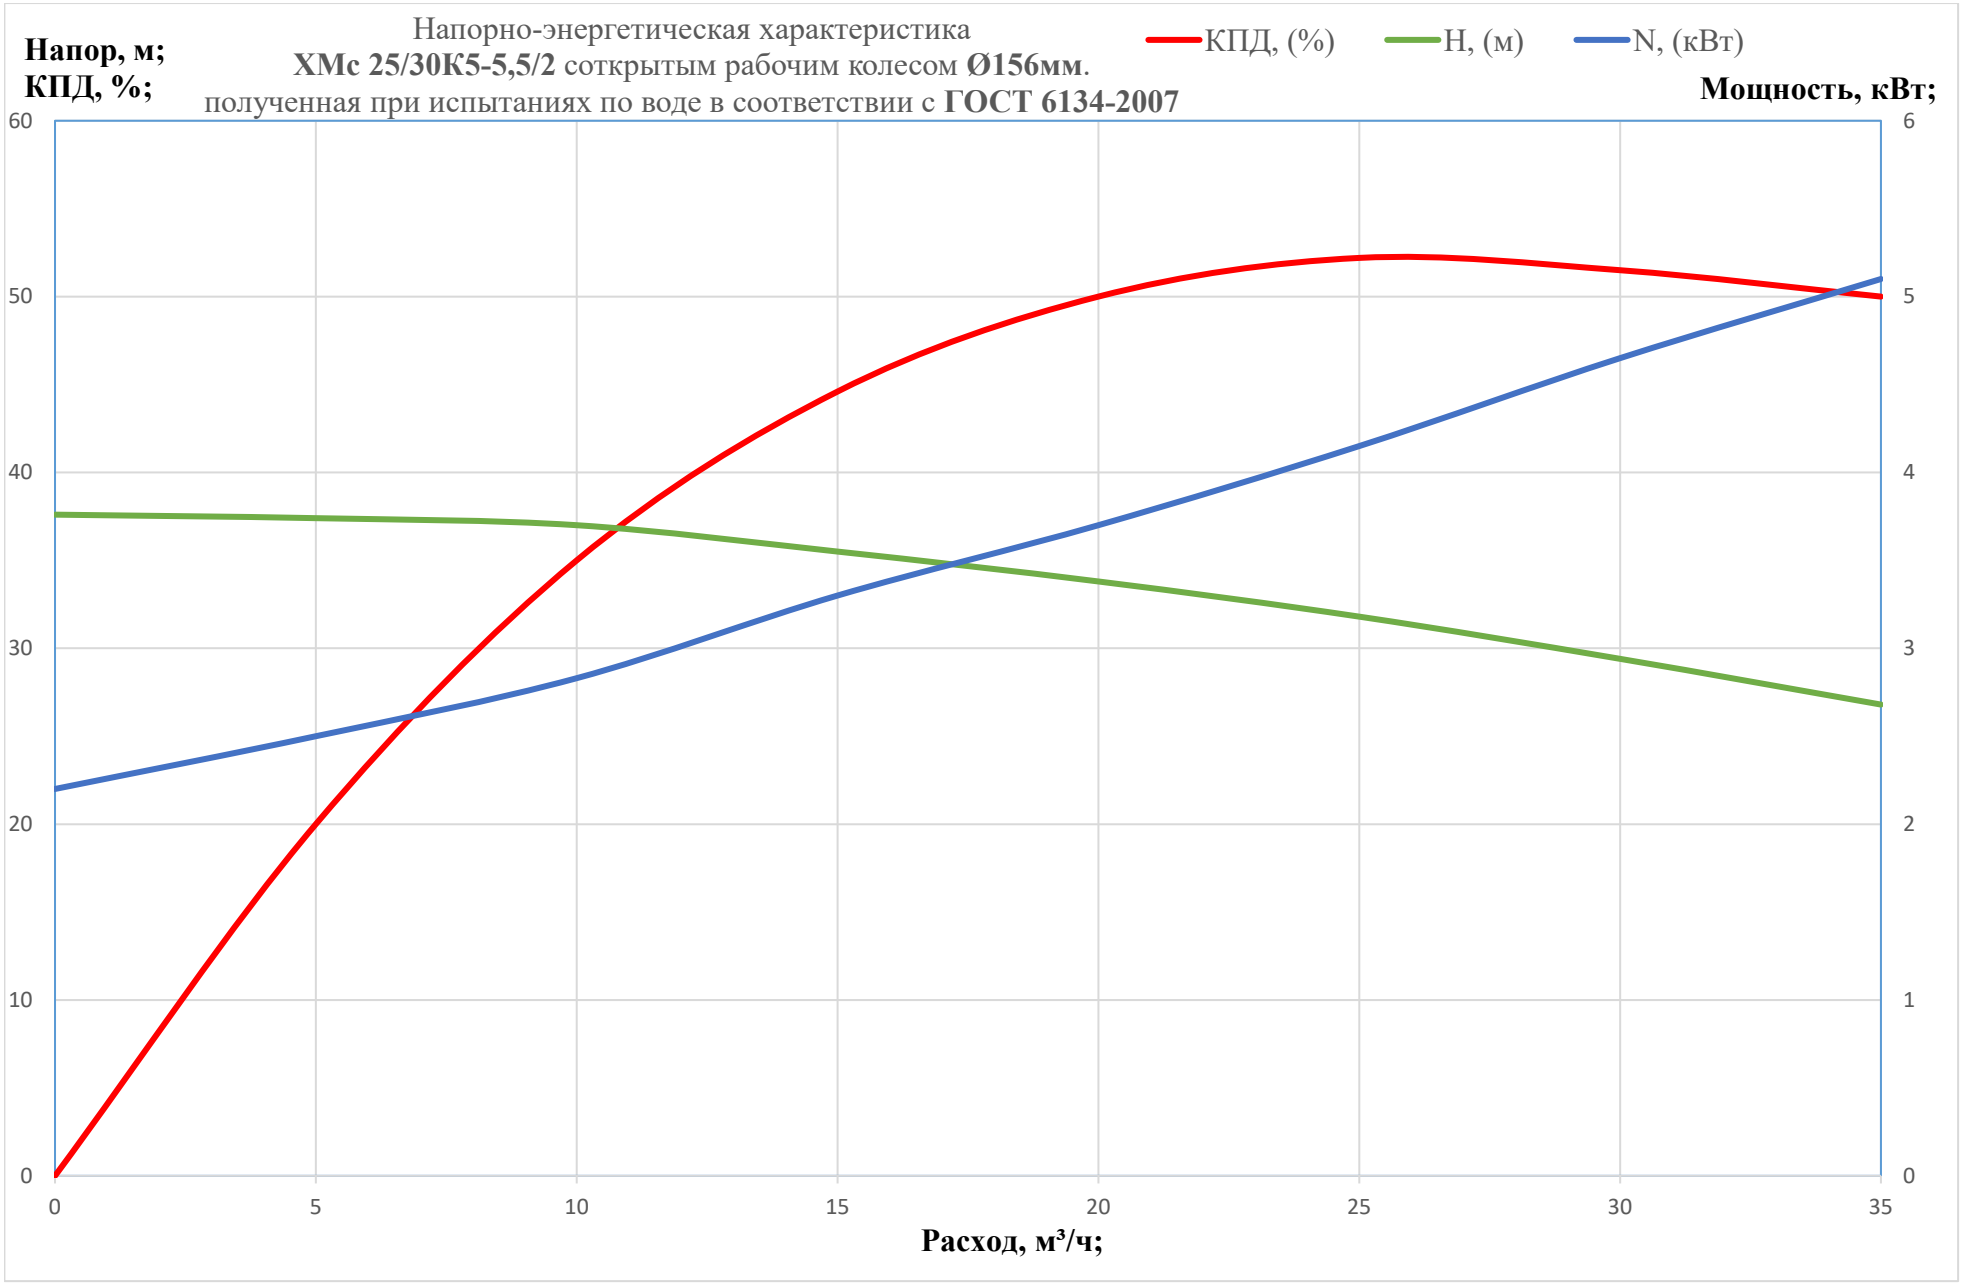
Напорно-энергетическая характеристика
ХМс 25/30К5-5,5/2 соткрытым рабочим колесом Ø156мм.
полученная при испытаниях по воде в соответствии с ГОСТ 6134-2007
КПД, (%)
H, (м)
N, (кВт)
Напор, м;
КПД, %;
Мощность, кВт;
60
50
40
30
20
10
0
6
5
4
3
2
1
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Расход, м³/ч;